

Panasonic

Запуск в эксплуатацию

SIP телефон

KX-UT113/KX-UT123

Модель № KX-UT133/KX-UT136

Благодарим за покупку этого изделия Panasonic.
Внимательно прочтите это Руководство перед использованием изделия и сохраните его для будущего использования.

Замечание

- В этом руководстве во всех номерах моделей (например, KX-UT113NE), если это возможно, опускается суффикс.

Описание

Данное руководство содержит краткую информацию об установке устройства.

Документы по теме

Инструкция по эксплуатации

Содержит информацию об установке и эксплуатации устройства.

Руководство для администратора

Содержит информацию о программировании и обслуживании устройства.

Эти руководства и дополнительная информация можно найти также на веб-сайте Panasonic по адресу:

<http://panasonic.net/pcc/support/sipphone>

Программное обеспечение с открытым исходным кодом

В разных компонентах данного изделия применяется программное обеспечение с открытым исходным кодом. Более подробная информация о программном обеспечении с открытым исходным кодом приведена в Инструкции по эксплуатации.

Торговые марки

- Plantronics, Savi и Voyager являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Plantronics, Inc.

Версия документа: 2011-08

Русский

Українська

Қазақша

Для обеспечения безопасности

Для снижения риска получения травм, гибели людей, поражения электрическим током, пожара, неисправности или повреждения оборудования или собственности соблюдайте описанные ниже правила техники безопасности.

Описания условных обозначений

Следующие символы используются для классификации и описания уровней потенциальных опасностей и травм в случае пренебрежения указаниями или неправильного применения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначает потенциальную опасность, которая может повлечь за собой летальный исход или серьезные травмы.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обозначает потенциальную опасность, которая может повлечь за собой незначительные травмы или повреждения устройств или другого оборудования.

Следующие условные обозначения используются для классификации и описания типа инструкций, которые следует соблюдать.



Данное условное обозначение используется для предупреждения пользователей о некоторых методах работы, которые не следует применять.



Данное условное обозначение используется для предупреждения пользователей о некоторых методах работы, которые следует применять для обеспечения безопасной эксплуатации устройства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Общая безопасность



Не разбирайте это устройство. Результатом несоблюдения может быть поражение электрическим током. Разборка и ремонт изделия должны выполняться квалифицированным сервисным персоналом.



Не пытайтесь вставлять посторонние предметы (провода, скрепки и т.п.) в вентиляционные и прочие отверстия в корпусе изделия.



Для предотвращения возможного возгорания или поражения электрическим током не допускайте действия на устройство дождя или влаги.



Не допускайте попадания воды на внешний блок питания или кабель питания и их отсыревания. Это может привести к возгоранию, удару электрическим током и травмам. Если эти компоненты намокли, немедленно отключите внешний блок питания и кабель питания от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Не касайтесь внешнего блока питания при его длительной работе. Это может привести к легким ожогам.

Отключите данное устройство от электрической розетки переменного тока и предоставьте обслуживание устройства квалифицированному персоналу в следующих случаях:

- A.** Повреждение или изношенность шнура электропитания или вилки.
- B.** Попадание жидкости на устройство.
- C.** Попадание устройства под дождь или в воду.
- D.** Устройство не работает должным образом при соблюдении инструкций, изложенных в руководстве. Для регулировки пользуйтесь только элементами управления, описанных в руководстве. Неправильная настройка может привести к необходимости ремонта в авторизованном сервисном центре.
- E.** Если устройство упало или получило повреждения.
- F.** Ухудшились рабочие характеристики устройства.





Если в результате повреждения устройства отдельные внутренние компоненты устройства становятся открытыми, немедленно отсоедините кабели или шнур питания. Если питание на устройство поступает от сети на SIP телефон [Питание-от-Ethernet], отсоедините кабели Ethernet. В противном случае отсоедините кабель блока питания. После этого отправьте устройство в сервисный центр.



Наушник трубки намагничен и может притягивать к себе небольшие ферромагнитные объекты.



Чрезмерная громкость звука внутриушных и головных наушников и гарнитуры может привести к потере слуха.



Если изделие выделяет дым, запах или издает посторонний шум, отключите его от розетки сети питания/кабелей Ethernet. В противном случае возникает риск возгорания или поражения электрическим током. Проверьте, что выделение дыма полностью прекратилось, и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Установка



Не выполняйте подключений, параметры которых превышают значения, предусмотренные для электрической розетки переменного тока или электросилового оборудования. Если номинальная нагрузка стабилизатора напряжения и т.п. будет превышена, это может привести к возгоранию из-за повышения температуры.



Не скручивайте шнур внешнего блока питания. Шнур может получить повреждения, способные привести к возгоранию, удару электрическим током или короткому замыканию.



Устройство разрешается подключать только к источнику питания типа, указанного в Инструкции по эксплуатации или на этикетке устройства.



Воткните внешний блок питания до упора в электрическую розетку переменного тока. Невыполнение этого требования может привести к удару электрическим током и/или теплообразованию, способному привести к возгоранию.

Размещение



Не допускайте падения внутрь устройства посторонних предметов или попадания внутрь устройства жидкости. Не подвергайте устройство действию чрезмерной задымленности, пыли, влаги, механической вибрации, ударов или прямого солнечного света.



Не кладите на устройство тяжелые предметы.



Установите устройство на плоскую поверхность.



Необходимо предусмотреть зазор 10 см вокруг изделия для обеспечения вентиляции.

Настенный монтаж



Убедитесь, что выбранная для установки изделия стена достаточно прочна и выдержит вес изделия (около 1,09 кг). В противном случае стену необходимо укрепить.



Используйте только дополнительный комплект для настенного монтажа, поставляемый с устройством. Комплект для настенного монтажа содержит необходимые винты, шайбы и переходники для настенной установки.



При вворачивании винтов в стену следите за тем, чтобы они не соприкасались с любыми металлическими элементами, проводкой или металлическими конструкциями в стене.



Если изделие больше не будет использоваться, его следует демонтировать со стены.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



Устройство должно находиться вдали от нагревательных приборов и приборов, являющихся источниками электрических шумов, например, люминесцентных ламп, электродвигателей и телевизоров. Эти приборы являются источниками помех и могут воздействовать на работу устройства. Устройство не следует устанавливать в помещении, температура в котором ниже 0 °С или выше 40 °С.



Корпус изделия следует протирать мягкой тканью. Для чистки корпуса не следует применять абразивные материалы или химически активные вещества, такие как бензин или растворитель.



Рычаг батареи несет опасность удушья при проглатывании. Храните рычаг батареи в месте, недоступном для детей.



Если устройство не используется в течении длительного времени, отсоедините его от розетки сети питания переменного тока. Если питание на устройство поступает от источника питания PoE, отсоедините кабели Ethernet.



Если устройство смонтировано на стене, обеспечьте надежное крепление кабелей на стене.

Примечание

- Если устройство работает неправильно, отсоедините шнур блока питания и кабели Ethernet, а затем вновь подключите их.
- Если у вас возникают проблемы при выполнении вызовов, отсоедините кабели Ethernet и подключите заведомо исправный SIP телефон. Если исправный SIP телефон работает надлежащим образом, необходимо отправить неисправный SIP телефон для ремонта в авторизованный сервисный центр Panasonic. Если заведомо исправный SIP телефон не работает надлежащим образом, проверьте кабели SIP-сервера и Ethernet.
- При нарушениях питания SIP телефон не может работать. Следует обеспечить наличие отдельного телефона, не требующего подключения к электросети, для использования в удаленных местах в экстренных ситуациях.
- Подробные сведения по настройке сети SIP телефонов, например, IP-адресов, см. в Инструкции по эксплуатации.

- Если на дисплее появляется сообщение об ошибке, обратитесь за помощью к своему дилеру или системному администратору.
- Используйте только подходящую трубку Panasonic.

Важные инструкции по технике безопасности





При использовании данного устройства следует строго выполнять основные правила техники безопасности, включая описанные ниже, во избежание опасности возгорания, удара электрическим током и причинения иных травм, включая следующие.

1. Не используйте устройство в тех местах, где возможно попадание воды (например, рядом с ванной, раковиной, кухонной мойкой, стиральной машиной, в сырых подвальных помещениях, вблизи бассейна).
2. Не пользуйтесь телефоном (кроме беспроводных моделей) во время грозы. В этом случае существует опасность удара электрическим током при ударе молнии.
3. Не пользуйтесь телефоном для передачи сообщения об утечке газа в непосредственной близости от места утечки.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Информация о вспомогательных деталях

Комплект поставки

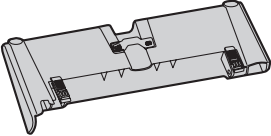Трубка (1)	Шнур для трубки (1)
	
Подставка (1)	
<p data-bbox="163 528 881 559" style="text-align: center;">Для KX-UT113/KX-UT123: Для KX-UT133/KX-UT136:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	

Замечание

- Иллюстрации могут не совпадать с реальным изделием.

Вспомогательные дополнительные детали


Опциональный блок питания*1	KX-A239BX (PQLV206CE)
Комплект для настенного монтажа	KX-A432X (для KX-UT113/KX-UT123) KX-A433X (для KX-UT133/KX-UT136)

*1 При заказе опционального внешнего блока питания укажите номер модели "KX-A239".


Расположение элементов управления

Вид спереди


Для КХ-УТ136:

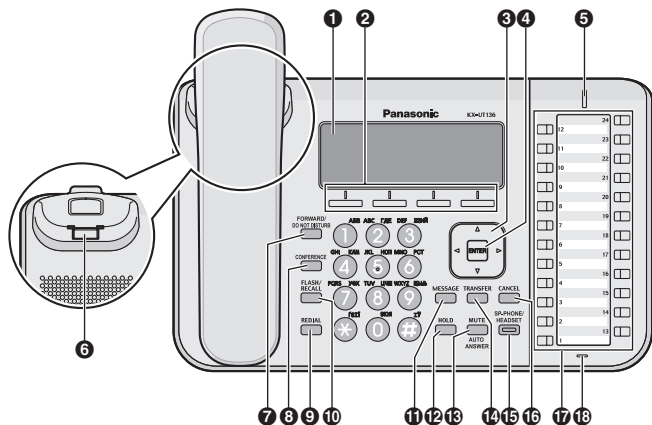

Для КХ-УТ133:

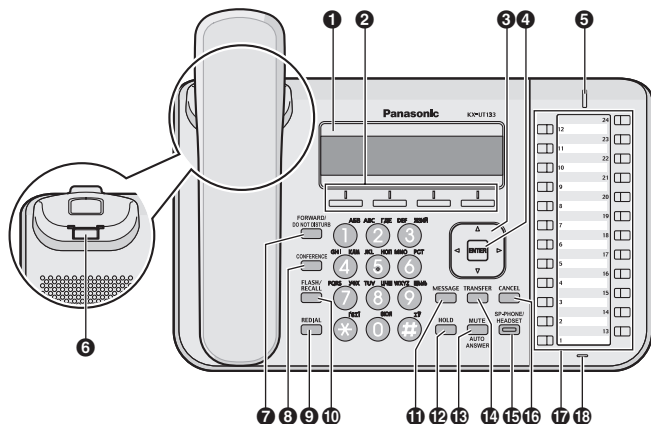

Для KX-UT113/KX-UT123:

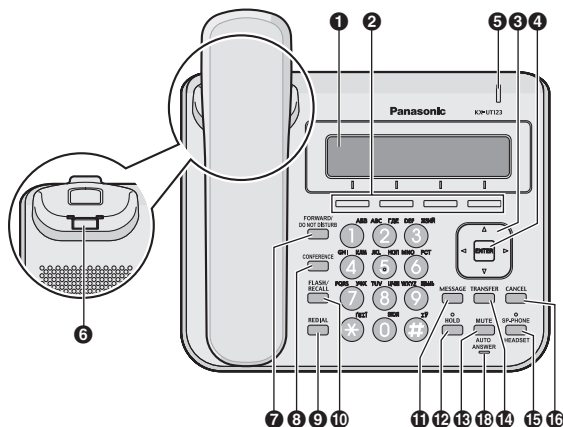


- 1 ЖКД (жидкокристаллический) дисплей**
 KX-UT136 имеет 6-строчный ЖК дисплей.
 KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133 имеет 3-строчный ЖК дисплей.
 KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 имеет подсветку ЖК дисплея.
- 2 Программируемые кнопки (S1 – S4)**
 S1 – S4 (расположенные под дисплеем) используются для выбора элементов, отображаемых в нижней части дисплея.
- 3 Кнопка навигации**
 Используется для регулирования громкости или выбора требуемых элементов.
- 4 ENTER**
 Используется для подтверждения выбора.
- 5 Индикатор сообщения/звонка**
 При поступлении вызова или удержании повторного вызова лампа мигает зеленым цветом.
 Если вам оставлено сообщение, индикатор постоянно горит красным цветом.
- 6 Рычаг трубки**
 Удерживайте трубку в стабильном положении, когда устройство устанавливается на стене.


- 7 FORWARD/DO NOT DISTURB**
Используется для активации режимов Постоянная переадресация вызовов и Не беспокоить на вашем номере.
- 8 CONFERENCE**
Используется для установления многостороннего разговора.
- 9 REDIAL**
Используется для повторного набора последнего набранного номера.
- 10 FLASH/RECALL**
Используется для разъединения текущего вызова и выполнения нового вызова при поднятой трубке.
- 11 MESSAGE**
Используется для обращения к вашему почтовому ящику голосовой почты.
- 12 HOLD**
Используется для помещения вызова на удержание.
При удержании вызова лампа "Удержание" (только KX-UT113/KX-UT123) мигает красным цветом.
- 13 MUTE/AUTO ANSWER**
Используется для ответа на входящий вызов в режиме громкой связи или выключения микрофона/трубки во время разговора.
- 14 TRANSFER**
Используется для переадресации вызова другому абоненту.
- 15 SP-PHONE (микрофон с громкоговорителем)/HEADSET**
Используется для работы в режиме громкой связи. Если используется SP-PHONE, лампа на SP-PHONE (только KX-UT133/KX-UT136) или лампа над SP-PHONE (только KX-UT113/KX-UT123) горит красным цветом.
Если звук выключен, лампа мигает красным.
- 16 CANCEL**
Используется для отмены выбора.
- 17 Кнопки с назначаемыми функциями/индикаторы кнопок с назначаемыми функциями (только KX-UT133/KX-UT136)**
Используются для выполнения или приема вызовов или выполнения функции, назначенной клавише. Индикатор кнопки с назначаемыми функциями показывает состояние каждой кнопки с назначаемыми функциями.
- 18 MIC**
Используется для разговора в режиме громкой связи.

Вид слева

Для КХ-УТ133/КХ-УТ136:

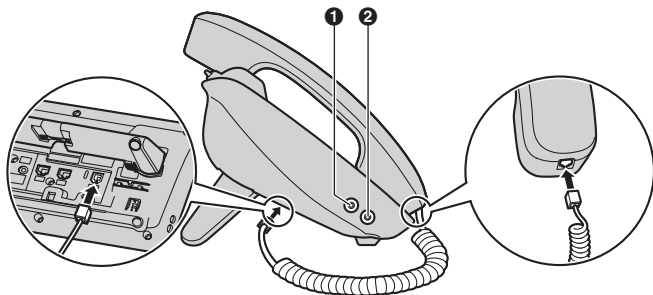


Для КХ-УТ113/КХ-УТ123:

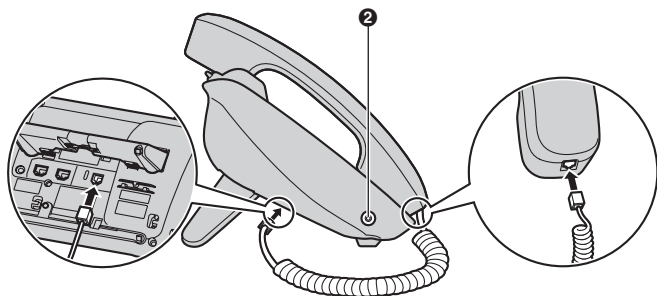


- ❶ Разъем электрического переключателя рычага (EHS) (только КХ-УТ133/КХ-УТ136)
- ❷ Разъем гарнитуры

Вид снизу


Для КХ-УТ133/КХ-УТ136:

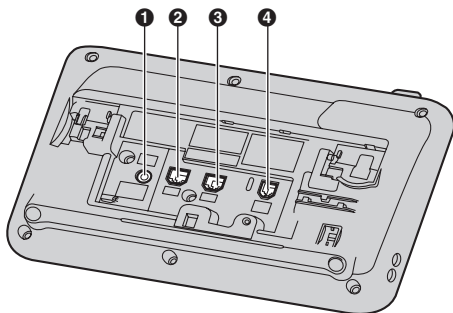

Для КХ-УТ123:



Для КХ-УТ113:




- ❶ Разъем постоянного тока
- ❷ Порт ЛВС
- ❸ Порт ПК (только КХ-УТ123/КХ-УТ133/КХ-УТ136)
- ❹ Разъем трубки

Установка/Демонтаж подставки

Установка подставки


Для КХ-УТ133/КХ-УТ136:

1. Вставьте фиксаторы (А) подставки в крючки на устройстве.
2. Осторожно нажмите на подставку в указанном положении, чтобы она зафиксировалась на месте.
Подставка устанавливается в высоком положении.

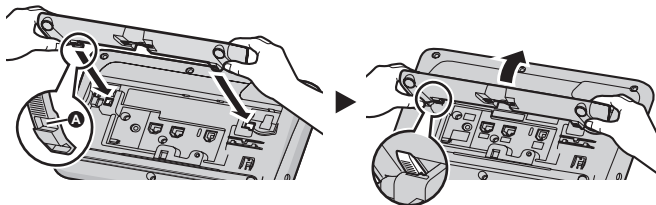

Для КХ-УТ113/КХ-УТ123:


1. Вставьте фиксаторы подставки в крючки на устройстве.
2. Осторожно нажмите на подставку в указанном положении, чтобы она зафиксировалась на месте.
Подставка установлена.

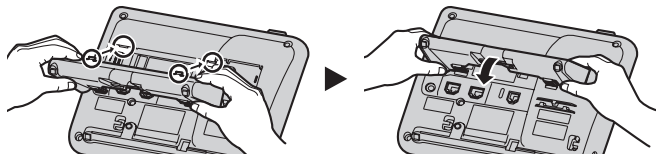

Демонтаж подставки


Для КХ-УТ133/КХ-УТ136:

1. Возьмите подставку обеими руками.
2. Осторожно поверните подставку в указанном положении, чтобы снять с устройства.



Для КХ-УТ113/КХ-УТ123:

1. Снимите подставку, двигая ее в указанном направлении и одновременно нажимая на фиксаторы подставки обеими руками, как показано на рисунке.

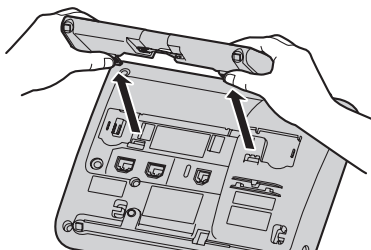


Подключения

Примечание


Компания Panasonic не несёт ответственности за травмы или материальный ущерб, причинённый в результате неверной установки или эксплуатации устройства с нарушением инструкций, содержащихся в данной документации.

Разъемы внешнего блока питания/ЛВС/ПК

Для КХ-УТ133/КХ-УТ136:

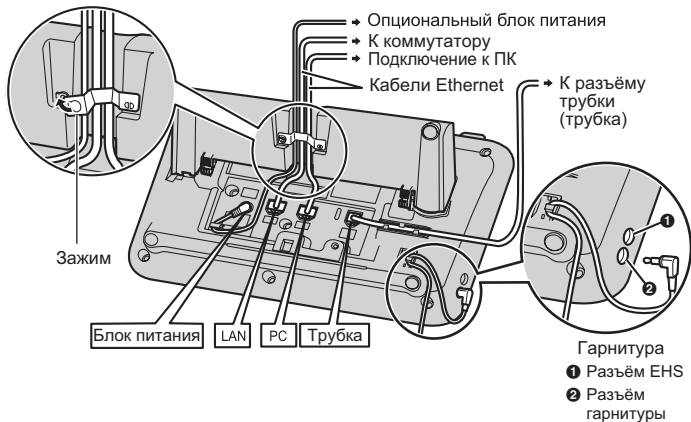

Для KX-UT113/KX-UT123:

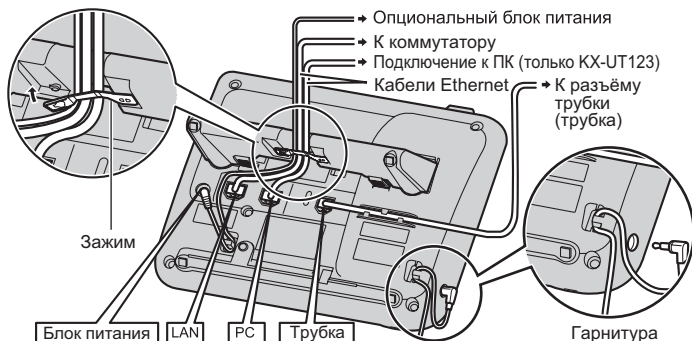**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ****Опциональный блок питания**

- Использовать внешний блок питания Panasonic KX-A239BX (PQLV206CE).
- Внешний блок питания используется как основной разъединитель сети питания. Стеновая розетка сети питания переменного тока должна находиться рядом с устройством и быть легко доступной.

При подключении гарнитуры

- Убедитесь, что шнур гарнитуры имеет слабину и не натягивается при использовании, чтобы не повредить разъёмы.
- Шнуры, используемые для подключения устройств к разъёму EHS или разъёму гарнитуры, должны иметь длину менее 3 м.


Примечание

- Рекомендуется применять одну из следующих гарнитур:
 - Проводные гарнитуры Panasonic RP-TCA400 и RP-TCA430
 - Гарнитуры EHS (только KX-UT133/KX-UT136) Plantronics® Savi® Talk, Voyager™ или серия CS


При выборе кабелей Ethernet (не входят в комплект)

- Используйте гибкие, высококачественные, ровные (не имеющие возврата деформации) кабели. Не пользуйтесь кабелями с покрытием, которое при изгибании изнашивается или трескается. Для предотвращения повреждений кабелей используйте кабели, которые не выступают над дном основания. Подключайте кабели, как показано на следующей иллюстрации.

Неправильно



Правильно

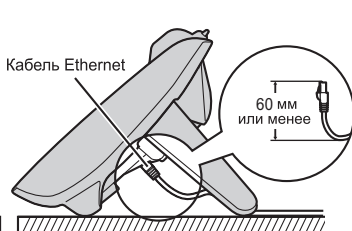

- Используйте прямой CAT 5 (или с более высоким значением) кабель Ethernet (не входит в комплект), диаметром не менее 6,5 мм.

При подключении к коммутатору

- Если имеется PoE, внешний блок питания не требуется.
- Это устройство совместимо со стандартом PoE, класс 2.

При подключении ПК

- К порту ПК можно подключить только ПК. Подключение других SIP телефонов и сетевых устройств, например, маршрутизаторов или коммутаторов-концентраторов, невозможно.
- Порт ПК не поддерживает PoE для подключения устройств.

При подключении соединительных кабелей и внешнего блока питания

- Убедитесь, что кабели Ethernet и шнур блока питания крепятся хомутами, чтобы не допустить повреждения разъемов.

Страна происхождения	Вьетнам
Наименование производителя	Панасоник Систем Нетворкс Ко., Лтд.
Адрес производителя	1-62, 4-чоме, Миношима, Хаката-ку, Фукуока 812-8531, Япония
Срок службы	7 лет
Стандарты, которым соответствует изделие	IEC 60950-1:2001 и EN 60950-1:2001 Firs Eirst Edition
Поддержка потребителя	Уполномоченная организация: Филиал ООО «Панасоник Рус», Казахстан, 050050, Алматы, ул. Сейфуллина, 284. Тел.: +7 (727) 298 09 09

Пожалуйста, утилизируйте данное изделие должным образом, в соответствии с местными нормативами.



KZ.O.02.0052

Panasonic

Запуск в експлуатацію

SIP телефон

KX-UT113/KX-UT123

Номер моделі KX-UT133/KX-UT136

Дякуємо за придбання цього виробу Panasonic.

Уважно прочитайте цю Інструкцію з експлуатації перед використанням виробу та збережіть її для майбутнього використання.

Примітка

- В цьому керівництві суфікс кожної моделі (наприклад, KX-UT113NE) не вказується, якщо він не потрібен.

Основні засади

В цьому керівництві коротко описуються основні відомості про встановлення пристрою.

Додаткова документація

Інструкція з експлуатації

Описує відомості про встановлення та експлуатацію пристрою.

Керівництво адміністратора

Описує відомості про програмування та обслуговування пристрою.

Вказані керівництва та допоміжна інформація надаються на веб-сайті Panasonic за адресою:

<http://panasonic.net/pcc/support/sipphone>

Зауваження щодо відкритого програмного забезпечення

В деяких компонентах цього виробу використовується відкрите програмне забезпечення. Додаткові відомості про відкрите програмне забезпечення див. у Інструкції з експлуатації.

Торговельні знаки

- Plantronics, Savi та Voyager є торговельними знаками або зареєстрованими торговельними знаками Plantronics, Inc.

Версія документа: 2011-08

Зберігайте ці інструкції для вашої безпеки

Завжди дотримуйтесь приміток щодо безпеки для уникнення ризику травмування, смерті, ураженню електричним струмом, пожежі, роботі в аварійному режимі та ушкодження обладнання або майна.

Пояснення символів

Наступні символи використовуються для класифікації та опису рівня загрози та травмування внаслідок невиконання призначення виробу та його неправильного використання.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Визначає потенційну загрозу, яка може привести до серйозного травмування або смерті.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Визначає загрозу, яка може призвести до незначного травмування або пошкодження виробу або іншого обладнання.

Наступні символи використовуються для класифікації та опису типу інструкції, якої треба дотримуватися.



Цей символ використовується для попередження користувачів про неможливість виконання вказаної операції.



Цей символ використовується для попередження користувачів про те, що виконання вказаної операції повинне здійснюватися відповідно до вимог безпечної експлуатації цього виробу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Умови безпечної та надійної експлуатації



Не розбирайте цей виріб самостійно. Може відбутися ураження електричним струмом. Цей виріб повинен розбиратися та ремонтуватися лише кваліфікованим сервісним персоналом.



Не намагайтеся встромляти дрід, скріпки тощо до вентиляційних та інших отворів у корпусі продукту.



Для запобігання виникнення пожежі або ураження електричним струмом не користуйтеся виробом під дощем та у вологих приміщеннях.



Не розпліскуйте воду на блок або шнур живлення, а також не допускайте потрапляння на них вологи. Це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травми. Якщо волога потрапить на них, негайно відключіть блок живлення та шнур живлення та зверніться до авторизованого сервісного центру.



Не торкайтеся блока живлення протягом тривалого часу. Це може призвести до опіків низького ступеня.

Від'єднайте пристрій від електричної розетки та передайте його для обслуговування у сервісний центр у таких випадках:

- A.** Якщо шнур живлення або штепсель пошкоджені чи зношені.
- B.** Якщо на пристрій було пролито рідину.
- C.** Якщо пристрій потрапив під дощ або у воду.
- D.** Якщо пристрій не працює належним чином відповідно до керівництва. Регулюйте тільки ті елементи керування, які описані в керівництві. За неправильного налаштування може знадобитися ремонт в авторизованому сервісному центрі.
- E.** Якщо пристрій впав або був ушкоджений.
- F.** Якщо робота пристрою погіршується.



Якщо пошкодження пристрою зачіпає будь-які внутрішні деталі, негайно від'єднайте кабель або шнур живлення. Якщо живлення постачається SIP телефону через мережу [живлення через Ethernet, PoE], від'єднайте кабелі Ethernet. В іншому випадку від'єднайте шнур блока живлення. Потім віднесіть пристрій до авторизованого сервісного центру.



Зберігайте ці інструкції для вашої безпеки



Динамік слухавки намагнічений і може притягувати невеликі металеві об'єкти.



Висока гучність навушників або гарнітури може призвести до погіршення слуху.



Від'єднайте пристрій від електричної розетки/кабелів Ethernet, якщо з нього виділяється дим, відчувається запах або чутно незвичний шум. Такі умови можуть призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Переконайтеся, що виділення диму припинилося, та зверніться до авторизованого сервісного центру.

Встановлення



Не налаштовуйте підключення пристроїв, характеристики яких перевищують номінальні значення навантаження на електричні розетки або джерела живлення. В разі перевищення номінальної потужності мережевого фільтра тощо може виникнути займання через перегрів.



Не скручуйте шнур блока живлення. Можна ушкодити шнур, що може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або короткого замикання.



Пристрій можна підключати тільки до того типу джерела живлення, який вказано на етикетці пристрою.



Вставляйте блок живлення в електричну розетку до кінця. Невиконання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом та/або до надмірного нагрівання, яке викликає пожежу.

Розміщення



Запобігайте попаданню виробу у рідину та протіканню рідини на нього. Не піддавайте виріб впливу диму, пилу, волозі, механічним вібраціям, ударам або прямим сонячним променям.



Не кладіть важкі предмети на пристрій.



Розмістіть цей пристрій на рівній поверхні.



Забезпечте вільний простір у радіусі 10 см (см) навколо пристрою для належної вентиляції.

Настінний монтаж



Переконайтеся, що стіна, на якій буде закріплено пристрій, достатньо міцна, щоб витримати його вагу (прибл. 1,09 кг [кг]). Якщо це не так, потрібно зміцнити стіну.



Використовуйте із пристроєм лише опціональний комплект для настінного монтажу. Комплект для настінного монтажу містить гвинти, шайби та адаптер для настінного монтажу.



Під час вкручування гвинтів у стіну будьте уважні та слідкуйте за тим, щоб гвинти не впиралися у металеві решітки або пластини всередині стіни, а також дровів внутрішньої електричної проводки.



Коли цей пристрій більше не буде використовуватись, обов'язково зніміть його зі стіни.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



Пристрій має знаходитися подалі від нагрівальних приладів і приладів, що є джерелами електричних шумів, наприклад, люмінесцентних ламп, двигунів і телевізорів. Ці джерела шумів можуть впливати на роботу пристрою. Його також не можна розміщувати у приміщеннях із температурою середовища нижче за 0 °C або вище за 40 °C.



Пристрій слід протирати м'якою тканиною. При чищенні не користуйтеся абразивними порошками або хімічними агентами, такими як бензол або розчинник.



Проковтування гачка слухавки може призвести до задухи. Тримайте гачок слухавки в недоступному для дітей місці.



Коли пристрій не використовується протягом тривалого часу, від'єднайте його від електричної розетки. Якщо живлення постачається пристрою через мережу Ethernet, від'єднайте кабелі Ethernet.



Якщо пристрій змонтовано на стіні, переконайтеся, що кабелі надійно прикріплені до стіни.

Зауваження

- Якщо пристрій не працює належним чином, від'єднайте шнур блока живлення та кабелі Ethernet і повторно приєднайте їх.
- За наявності проблем із виконанням викликів, від'єднайте кабелі Ethernet і приєднайте завідомо справний SIP телефон. Якщо завідомо справний SIP телефон працює належним чином, відправте несправний SIP телефон на ремонт до авторизованого сервісного центру. Якщо завідомо справний SIP телефон не працює належним чином, перевірте справність SIP-сервера та кабелів Ethernet.
- У разі збою живлення SIP телефон не може працювати. Забезпечте наявність окремого телефону, який не потребує приєднання до електричної мережі, для застосування в екстрених випадках.
- Для отримання інформації щодо налаштування мережі SIP телефону, наприклад, встановлення IP-адрес, див. Інструкцію з експлуатації.
- Якщо на дисплеї з'являється повідомлення про помилку, зверніться до свого дилера або адміністратора мережі.
- Використовуйте тільки відповідну слухавку Panasonic.

Умови безпечної та надійної експлуатації





Під час використання цього пристрою слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, включно з наведеними нижче, для зменшення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом і травмування людей.

1. Не використовуйте пристрій поблизу води (наприклад, поряд із ванною, кухонною раковиною, кухонною мийкою, пральною машиною, у вологих підвальних приміщеннях або поблизу басейну).
2. Уникайте користування телефоном (відмінним від бездротового) під час грози. Існує деякий ризик ураження електричним струмом від удару блискавки.
3. Не користуйтеся телефоном поблизу витоку газу, щоб повідомити про витік.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Інформація щодо приладдя

Приладдя в комплекті постачання

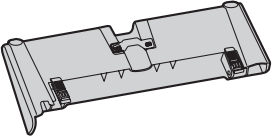Слухавка (1)	Шнур слухавки (1)
	
Підставка (1)	
<p data-bbox="159 528 491 586" style="text-align: center;">Для моделей KX-UT113/ KX-UT123:</p> 	<p data-bbox="594 528 926 586" style="text-align: center;">Для моделей KX-UT133/ KX-UT136:</p> 

Примітка

- Наведені зображення можуть відрізнятися від зовнішнього вигляду фактичного виробу.

Додаткове приладдя

Опціональний блок живлення*1	KX-A239BX (PQLV206CE)
Комплект для настінного монтажу	KX-A432X (для моделей KX-UT113/ KX-UT123) KX-A433X (для моделей KX-UT133/ KX-UT136)

*1 Щоб замовити опціональний блок живлення, виконайте замовлення, вказавши номер моделі "KX-A239".

